


# ASB

## Outils à aléser ASB au Kobalt, en Rapid et revêtus de TiN



ASB N° 0000-2R

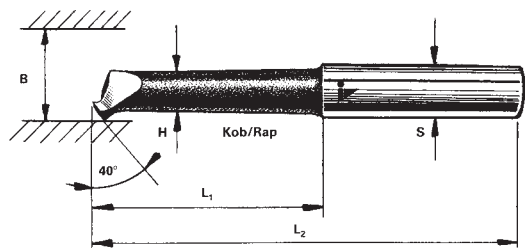


Exemple de commande: 10 pièces ASB-00-R-N-Rap. (boîte originale de 5 pièces)

Pour assortiments se référer à la page 21.

Grandeur ASB	N° de commande Coupe à droite (pour coupe à gauche: remplacer «R» par «L»)	Alliages livrables					Alésage minimum recommandé B / mm	Ø H du col mm	Ø S-h7 de tige mm	Longueur L <sub>1</sub> du col mm	Longueur totale L <sub>2</sub> mm
		«R»		«L»							
		Kob	Rap	TiN	Kob	TiN					
0000 normal	ASB-0000-R-N-...	●	●	●	●	○	3,5	2	8	20	45
0000 long	ASB-0000-R-T-...	●	●	●	●	○	3,5	2	8	25	52
0000 court	ASB-0000-R-C-...	●	●	●	●	○	3,5	2	8	9	35
000 normal	ASB-000-R-N-...	●	●	●	●	○	4	2,5	8	23	49
000 long	ASB-000-R-T-...	●	●	●	●	○	4	2,5	8	28	58
000 court	ASB-000-R-C-...	●	●	●	●	○	4	2,5	8	11	38
00 normal	ASB-00-R-N-...	●	●	●	●	○	5	3	8	25	52
00 long	ASB-00-R-T-...	●	●	●	●	○	5	3	8	32	64
00 court	ASB-00-R-C-...	●	●	●	●	○	5	3	8	13	40
0 normal	ASB-0-R-N-...	●	●	●	●	○	6,5	4	8	29	56
0 long	ASB-0-R-T-...	●	●	●	●	○	6,5	4	8	35	69
0 court	ASB-0-R-C-...	●	●	●	●	○	6,5	4	8	16	44
0/1 normal	ASB-0/1-R-N-...	●	●	●	●	○	8,5	5	8	31	60
0/1 long	ASB-0/1-R-T-...	●	●	●	●	○	8,5	5	8	38	75
0/1 court	ASB-0/1-R-C-...	●	●	●	●	○	8,5	5	8	19	48
1 normal	ASB-1-R-N-...	●	●	●	●	○	10	6	8	33	65
1 long	ASB-1-R-T-...	●	●	●	●	○	10	6	8	41	82
1 court	ASB-1-R-C-...	●	●	●	●	○	10	6	8	23	53
2 normal	ASB-2-R-N-...	●	●	●	●	○	13	8	8	—	72
2 long	ASB-2-R-T-...	●	●	●	●	○	13	8	8	—	100


▲ Prière d'indiquer ici l'alliage désiré

Pour alésages inférieurs et diamètres de tige différents se référer à la page 13.

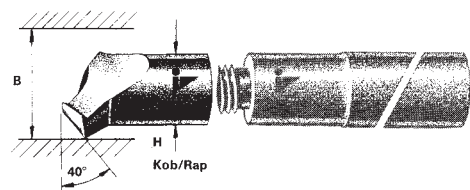

Têtes: ASB N° 3-12 R ou  
ADK N° 3-10 R

Tiges: voir page 12




Exemple de commande: 10 pièces ASB-6-R-Kob. (boîte originale de 5 pièces)

Grandeur ASB/ADK	N° de commande Coupe à droite ASB (pour coupe à gauche: remplacer «R» par «L»)	Alliages livrables					N° de commande ADK 2° flanc détalonné en plus pour utilisation sur têtes à aléser	Alliages livrables					Alésage minimum recommandé B / mm	Ø H du col mm	Filetage	
		ASB «R»			ASB «L»			ADK «R»			ADK «L»					
		Kob	Rap	TiN	Kob	TiN		Kob	Rap	TiN	Kob	Rap	TiN			
3	ASB-3-R-...	●	●	●	●	○	ADK-3-R-...	●	●	×	×	×	×	17	10	M6
4	ASB-4-R-...	●	●	●	●	○	ADK-4-R-...	●	●	×	×	×	×	21	12	M8
5	ASB-5-R-...	●	●	●	●	○	ADK-5-R-...	●	●	×	×	×	×	24	14	M10×20fil/1"
6	ASB-6-R-...	●	●	●	●	○	ADK-6-R-...	●	●	×	×	×	×	28	16,3	M12×20fil/1"
7	ASB-7-R-...	●	●	●	●	○	ADK-7-R-...	●	●	×	×	×	×	31	18,3	M14×20fil/1"
8	ASB-8-R-...	●	●	●	●	○	ADK-8-R-...	●	●	×	×	×	×	34	20	M15×20fil/1"
9	ASB-9-R-...	●	●	●	●	○								37	22	M15×20fil/1"
10	ASB-10-R-...	●	●	●	●	○	ADK-10-R-...	●	●	×	×	×	×	42	25	M18×20fil/1"
11	ASB-11-R-...	●	●	●	●	○								50	30	M21×14fil/1"
12	ASB-12-R-...	●	●	●	●	○								60	35	M25×14fil/1"

▲ Prière d'indiquer ici l'alliage désiré ▲

Alliages livrables: ● du stock / ○ à brève échéance / × sur demande

**Outils à aléser ASB garnis de carbure**

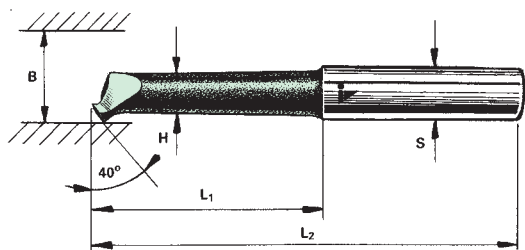

ASB N° 0000-000R




ASB N° 00-2R

Exemple de commande: 5 pièces ASB-1-R-N-P30

Grandeur ASB	N° de commande Coupe à droite (pour coupe à gauche: remplacer «R» par «L»)	Nuances livrables						Alésage minimum recommandé B / mm	Ø H du col mm	Ø S-h7 de tige mm	Longueur L <sub>1</sub> du col mm	Longueur totale L <sub>2</sub> mm
		«R»			«L»							
		K10	P10	P30	K10	P10	P30					
0000	ASB-0000-R-N-HM	●			●			3,2	2	8	20	45
000	ASB-000-R-N-HM	●			●			4	2,5	8	23	49
00	ASB-00-R-N-HM	●			●			5	3	8	25	64
0	ASB-0-R-N-HM	●			●			6,5	4	8	29	69
0/1	ASB-0/1-R-N-HM	●			●			8,5	5	8	30	75
1	ASB-1-R-N-...	●	●	●	●	●	●	10	6	8	33	82
2 normal	ASB-2-R-N-...	●	●	●	●	●	●	13	8	8	—	72
2 long	ASB-2-R-T-...	●	●	●	●	●	●	13	8	10	37	100

▲ Prière d'indiquer ici la nuance de carbure désirée

Pour alésages inférieurs et diamètres de tige différents se référer à la page 13.

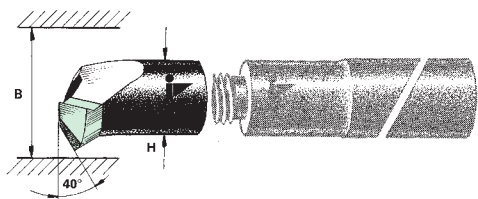

Têtes: ASB N° 3-12 R ou  
ADK N° 3-10 R

Tiges: voir page 12

Exemple de commande: 5 pièces ASB-5-R-K10

Grandeur ASB/ADK	N° de commande Coupe à droite ASB (pour coupe à gauche: remplacer «R» par «L»)	Nuances livrables						N° de commande ADK 2° flanc détalonné en plus pour utilisation sur têtes à alésage	Nuances livrables						Alésage minimum recommandé B / mm	Ø H du col mm	Filetage
		ASB «R»			ASB «L»				ADK «R»			ADK «L»					
		K10	P10	P30	K10	P10	P30		K10	P10	P30	K10	P10	P30	B / mm	mm	
3	ASB-3-R-...	●	●	●	●	●	●	ADK-3-R-...	●	●	●	×	×	×	17	10	M6
4	ASB-4-R-...	●	●	●	●	●	●	ADK-4-R-...	●	●	●	×	×	×	21	12	M8
5	ASB-5-R-...	●	●	●	●	●	●	ADK-5-R-...	●	●	●	×	×	×	24	14	M10×20fil/1"
6	ASB-6-R-...	●	●	●	●	●	●	ADK-6-R-...	●	●	●	×	×	×	28	16,3	M12×20fil/1"
7	ASB-7-R-...	●	●	●	●	●	●	ADK-7-R-...	●	●	●	×		×	31	18,3	M14×20fil/1"
8	ASB-8-R-...	●	●	●	●	●	●	ADK-8-R-...	●	●	●	×		×	34	20	M15×20fil/1"
9	ASB-9-R-...	●	●	●	●	●	●		●	●	●				37	22	M15×20fil/1"
10	ASB-10-R-...	●	●	●	●	●	●	ADK-10-R-...	●	●	●	×		×	42	25	M18×20fil/1"
11	ASB-11-R-...	●	●	●	●	●	●		●	●	●				50	30	M21×14fil/1"
12	ASB-12-R-...	●	●	●	●	●	●		●	●	●				60	35	M25×14fil/1"

▲ Prière d'indiquer ici la nuance de carbure désirée ▲

Nuances livrables: ● du stock / ○ à brève échéance / × sur demande

